# MITSUBISHI

三菱車両用後方確認カメラシステム

## いすゞエルフ用
## 天吊金具アタッチメント

形名 K-7225

## 取扱設置説明書

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱設置説明書を必ずお読みください。その後大切に保管し、必要なときお読みください。

### 1．安全のために必ず守ること

ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり正しく安全にお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●本文中に使われる図記号の意味は次のとおりです。

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⃠ | 禁止 | ❗ | 指示を守る |

**⚠ 警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

**天吊金具は取扱設置説明書で指定の位置に取付ける** ❗

指定以外の場所に取付けないこと。
外れたり、落ちたりしてけがの原因となります。
取付けは販売店にご依頼を。

**ポリ袋で遊ばない** ⃠

幼児の手の届くところに置くと、頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ窒息し、死亡する恐れがあります。

**⚠ 注意** 誤った取扱いをしたときに、傷害または車両などの損害に結びつくもの

**モニタの取扱説明書と天吊金具の取扱設置説明書をよく読む** ❗

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ずモニタの取扱説明書と天吊金具の取扱設置説明書をよくお読みください。

**無理な力を加えない** ❗

本機に無理な力を加えないこと。
無理な力を加えるとこわれたりして、けがの原因となることがあります。

摘要モニタ：CM-7200（別売りモニタ）
摘要天吊金具：K-7210（別売り天吊金具）

本書に記載の内容は、予告なく仕様の変更、改廃を行う場合があります
2006 年 10 月 作成
U871E029001A
SM-Y7776A
©2006 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHT RESERVED

### 2．同梱品

| ① アタッチメント　1個 | ②ランプカバー　1個 | ③取扱設置説明書（本書） |
|---|---|---|
|  |  | |

チェック ☐

### 3．取り付け要領

1）車両部品取り外し

ミラーを取り外します。

（1）ルームランプカバー（車両）を取り外します。

（2）ルームランプ取り付けのルームランプ固定ねじ 2 本を外して、ルームランプを取り外します。

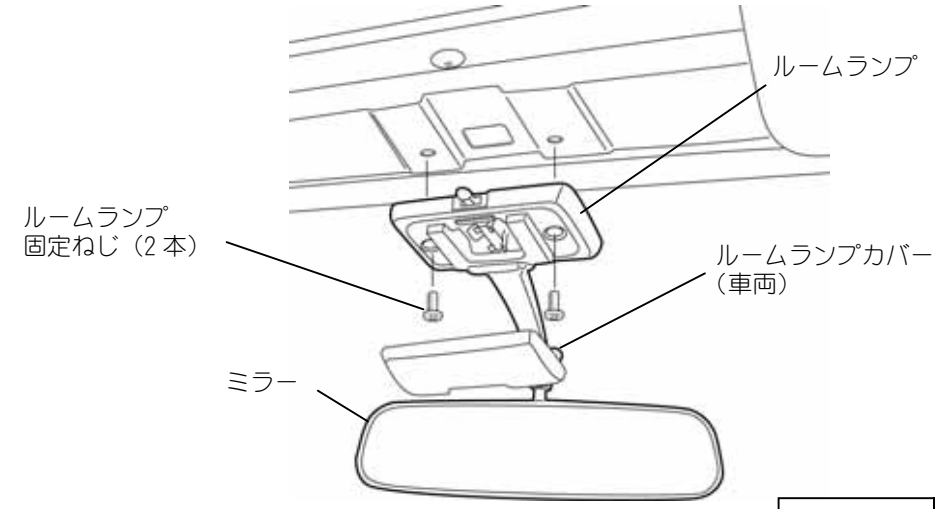


チェック ☐

⚠ ●外したルームランプ固定ねじ 2 本は、流用するので紛失しないよう注意してください。

(3) マイナスドライバーを使用し、ルームランプからミラーを外します。

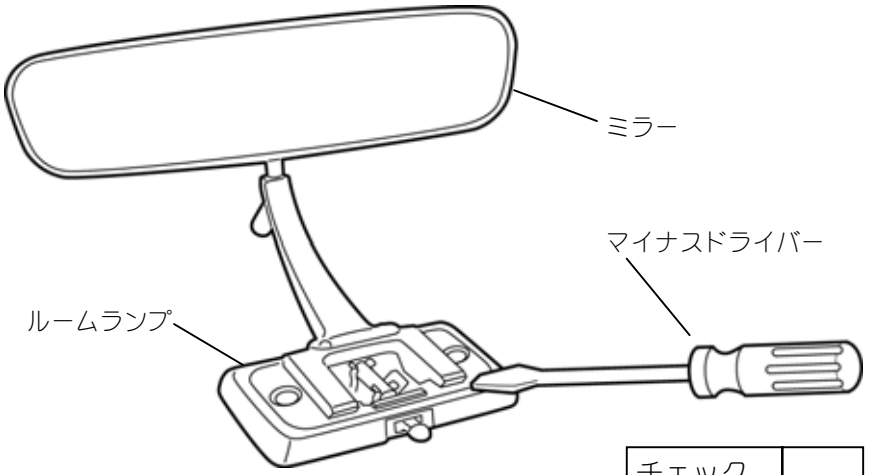


| チェック | |
|---|---|

⚠ ●取り外し作業時にルームランプを破損させないよう注意してください。

2) ケーブルの引き回し

天井内にケーブルを引き回す場合は、車種により、ミラー取付部付近の天井にホールソー（φ30ｍｍ）でグロメット取付穴を開け、ケーブル（別売りモニタ付属品）にグロメットを通します。

ケーブルは、天井や助手席側フロントサイドピラーを引き回します。

必要に応じてルームランプ、助手席側フロントサイドピラーなどの内装部品を取り外してください。

詳細は、天吊金具（K-7210）の取扱設置説明書を参照ください。

| チェック | |
|---|---|

3) アタッチメントおよび天吊金具取り付け

(1) ②ランプカバーをルームランプに取り付けます。

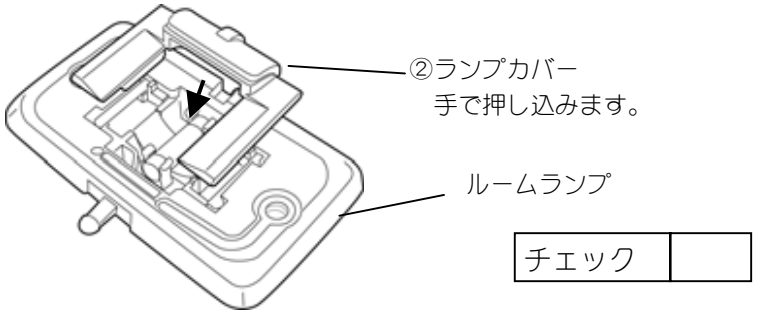


| チェック | |
|---|---|

(2) ルームランプを元の位置に取り付けます。この時に①アタッチメントをルームランプと車両の取り付け部の間に挟みこみ、ルームランプ固定ねじ（流用）で共締めして取り付けます。

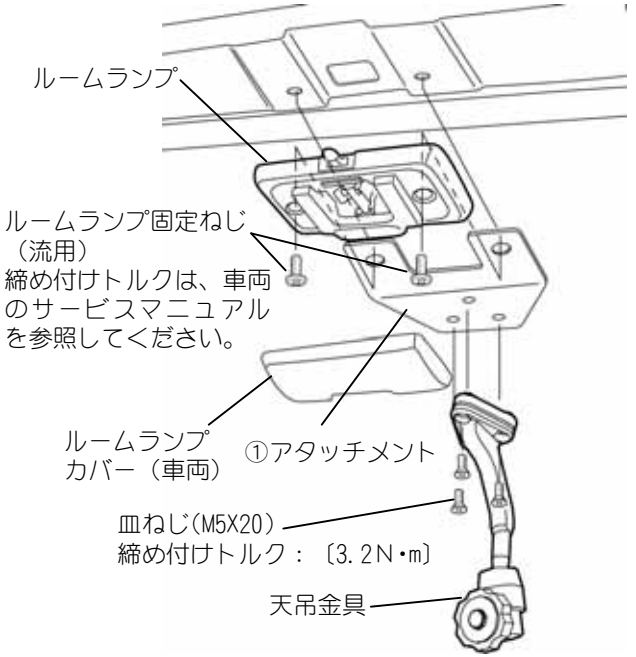


①アタッチメント取り付け向き

●Ｂパック車

アタッチメントの曲げが上になるように取り付けます。




●Ｂパック車以外

アタッチメントの曲げが下になるように取り付けます。




| チェック | |
|---|---|

4) モニタの取り付け

天吊金具に別売りモニタ（CM-7200）を取り付けます。

詳細は、天吊金具（K-7210）の取扱設置説明書を参照ください。

| チェック | |
|---|---|

5) 車両部品の取り付け

取り外しと逆の手順で元通りに取り付けます。

| チェック | |
|---|---|

4．外形図